


Caserne de gendarmerie - Voreppe (38)



gendarmerie



logements

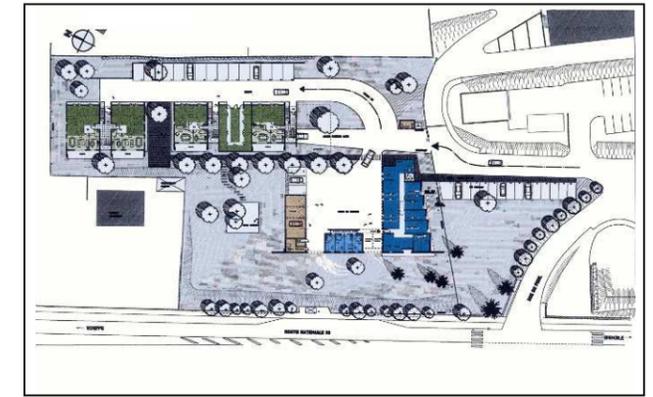

- Nature du projet : construction d'une caserne de gendarmerie
- Lieu : Voreppe (38)
- Quantité : SHON gendarmerie : 387m²
SHON 14 logements : 1.615m²
SHON totale: 2.002m²
- Mission : base MOP + Exe + OPC
- Maître d'ouvrage : Mairie de Voreppe
- Date : livraison Septembre 2006
- Montant des travaux : 2.200.409 € HT
- Montant des honoraires : 202.272 € HT
- Equipe de maîtrise d'œuvre :
Structure : IBSE
Fluides : GECC-AICC
Economie : MMG

- Descriptif de l'opération :
Nature du projet : Construction d'une gendarmerie à Voreppe et de ses logements de fonction (14 logements)
Typologie : À l'entrée du terrain, le bâtiment de la gendarmerie occupe la quasi-totalité du linéaire de la façade Sud, formant l'entrée sur le site, basse et rythmée, cet élément barre discrètement le paysage vers le Nord laissant apparaître au second plan le pignon découpé des logements.
La gendarmerie est conçue sur la base carré fédéré par la cour de service, couverte par une toiture plate et trapézoïde. Les différents services qui l'animent viennent s'adosser sur le mur sur le mur de pierre, à l'instar du premier socle qui forme l'angle de la RN avec la rue d'accès à la gendarmerie. Gendarmerie en rez de chaussée.
Les logements sont composés par des plots ou cubes, à structure simple et rationalisée, en R+2.
Ambiance :
Structure et plancher : béton.
Façades logements : béton calepiné lasuré, enduit minéral, bardage bois.
Façades gendarmerie : béton calepiné lasuré, parement pierre.
Dalle toiture de la gendarmerie : dalle béton avec rives revêtues d'une peau zinc quartz évitant les acrotères et affinant la silhouette.
Les logements : murs et dalles béton, enduit de façade coloré. mur en pierre sèche sur principe de lits horizontaux : symbolise la forte présence de l'institution tout en jouant un rôle de pare-vue.